

UPS On-line

BLACK TT PLUS


6-10KVA



CARACTERISTICAS

- Diseño True On-line doble conversión con alta adaptabilidad a las condiciones críticas de la red.
- $PF=1$ (VA=Watt).
- Incluye un DSP que permite un control preciso y confiable.
- Alta eficiencia da como resultado ahorro de energía.
- Función de modo **ECO** de ahorro de energía.
- Tamaño compacto requiriendo poco espacio de instalación.
- Incluye protección OVCD, detección falla ventilador, sobre-temperatura y aviso de sobrecarga mejorando la confiabilidad.
- USB HID permite monitoreo del UPS sin instalación de software.
- Slot de comunicación inteligente permite monitoreo remoto.
- Pantalla LCD programable para una rápida configuración de parámetros del UPS.

Aplicación típica

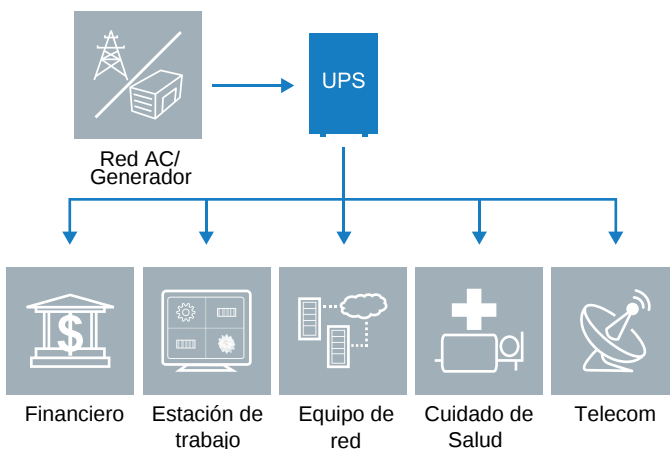

Especificaciones

Modelo		BLACK TT Plus 6K	BLACK TT Plus 6K XL	BLACK TT Plus 10K	BLACK TT Plus 10K XL
Potencia	VA/Watt	6000VA/6000W	6000VA/6000W	10000VA/10000W	10000VA/10000W
Eficiencia	Modo doble conversión	95%	95%	95%	95%
	Modo ECO	98%	98%	98%	98%
Entrada	Rango de Voltaje	160-276V 100% carga, 110-160V derrateo a 50% carga linealmente	160-276V 100% carga, 110-160V derrateo a 50% carga linealmente	160-276V 100% carga, 110-160V derrateo a 50% carga linealmente	160-276V 100% carga, 110-160V derrateo a 50% carga linealmente
	Frecuencia nominal	50Hz/60Hz	50Hz/60Hz	50Hz/60Hz	50Hz/60Hz
	Rango de frecuencia	40Hz-70Hz(45Hz-55Hz 54Hz-66Hz @ carga > 60%)	40Hz-70Hz(45Hz-55Hz 54Hz-66Hz @ carga > 60%)	40Hz-70Hz(45Hz-55Hz 54Hz-66Hz @ carga > 60%)	40Hz-70Hz(45Hz-55Hz 54Hz-66Hz @ carga > 60%)
	FP	> 0.995	> 0.995	> 0.995	> 0.995
	THDi	< 3% carga lineal < 5% carga no lineal	< 3% carga lineal < 5% carga no lineal	< 3% carga lineal < 5% carga no lineal	< 3% carga lineal < 5% carga no lineal
Conexión entrada	Cableado	L/N/PE bornera de conexión	L/N/PE bornera de conexión	L/N/PE bornera de conexión	L/N/PE bornera de conexión
Salida	Voltaje nominal	220/230/240V	220/230/240V	220/230/240V	220/230/240V
	Frecuencia nominal	50Hz/60Hz	50Hz/60Hz	50Hz/60Hz	50Hz/60Hz
	FP Máximo	1	1	1	1
	Precisión de Voltaje	± 1%	± 1%	± 1%	± 1%
	THDv	< 1% carga lineal < 5% carga no lineal	< 1% carga lineal < 5% carga no lineal	< 1% carga lineal < 5% carga no lineal	< 1% carga lineal < 5% carga no lineal
	Tiempo de transferencia	0ms(10ms @ ECO->Inversor)	0ms(10ms @ ECO->Inversor)	0ms(10ms @ ECO->Inversor)	0ms(10ms @ ECO->Inversor)
	Factor de cresta	max 3:1	max 3:1	max 3:1	max 3:1
	Sobrecarga (Modo Linea)	100% < carga ≤ 105% continuo. 105% < carga ≤ 125% por 10 minutos 125% < carga ≤ 150% por 30 segundos. > 150% por 500ms.	100% < carga ≤ 105% continuo. 105% < carga ≤ 125% por 10 minutos 125% < carga ≤ 150% por 30 segundos.. > 150% por 500ms.	100% < carga ≤ 105% continuo. 105% < carga ≤ 125% por 10 minutos 125% < carga ≤ 150% por 30 segundos.. > 150% por 500ms.	100% < carga ≤ 105% continuo. 105% < carga ≤ 125% por 10 minutos 125% < carga ≤ 150% por 30 segundos.. > 150% por 500ms.
Conexión salida	Cableado	L/N/PE bornera de conexión	L/N/PE bornera de conexión	L/N/PE bornera de conexión	L/N/PE bornera de conexión
Batería	Voltaje	192VDC(192~240VDC ajustable)	192VDC(192~240VDC ajustable)	192VDC(192~240VDC ajustable)	192VDC(192~240VDC ajustable)
	Capacidad(AH)	16*12V/7Ah, 16~20unid ajustable	NA	16*12V/9Ah, 16~20unid ajustable	NA
	Autonomía(PF=0.9; 100% carga)	4.5min	NA	3min	NA
Máxima cantidad de módulos de batería externa		6		6	
Cargador	Máxima corriente de carga	1.4A(0-4A ajustable)	4A(2-12A ajustable)	2A(0-4A ajustable)	4A(2-12A ajustable)
	Tiempo de recarga	3h a 90%	3h a 90%	3h a 90%	3h a 90%
Otros modos de trabajo	CVCF	Si (derateo al 60% carga)	Si (derateo al 60% carga)	Si (derateo al 60% carga)	Si (derateo al 60% carga)
	Paralelo	Opcional (hasta 3)	Opcional (hasta 3)	Opcional (hasta 3)	Opcional (hasta 3)



Especificaciones

Modelo		BLACK TT Plus 6K	BLACK TT Plus 6K XL	BLACK TT Plus 10K	BLACK TT Plus 10K XL
HMI	Pantalla	LCD de matriz de punto	LCD de matriz de punto	LCD de matriz de punto	LCD de matriz de punto
	USB	USB 2.0 con HID	USB 2.0 con HID	USB 2.0 con HID	USB 2.0 con HID
	RS232	Si (DB9)	Si (DB9)	Si (DB9)	Si (DB9)
	Contactos secos In/Out	1 in programable; 1 out programable	1 in programable; 1 out programable	1 in programable; 1 out programable	1 in programable; 1 out programable
	EPO	Si	Si	Si	Si
	Slot inteligente	Si	Si	Si	Si
	Tarjeta de red	Opcional, Tarjeta NMC	Opcional, Tarjeta NMC	Opcional, Tarjeta NMC	Opcional, Tarjeta NMC
	Tarjeta MODBUS	Opcional, Tarjeta CMC/Modbus	Opcional, Tarjeta CMC/Modbus	Opcional, Tarjeta CMC/Modbus	Opcional, Tarjeta CMC/Modbus
	Tarjeta de Contactos secos	Opcional, Tarjeta AS400	Opcional, Tarjeta AS400	Opcional, Tarjeta AS400	Opcional, Tarjeta AS400
	Software de monitoreo	Winpower	Winpower	Winpower	Winpower
Físicas	Dimensiones (ancho*prof*alt)mm	220*492*589	220*492*348	220*492*589	220*492*348
	Peso neto (Kg)	52.7	13	60.3	15.2
	Nivel de protección IP	IP20	IP20	IP20	IP20
Ambiente	Temperatura de operación	0-50°C(derrateo de potencia 50% @40-50°C)	0-50°C(derrateo de potencia 50% @40-50°C)	0-50°C(derrateo de potencia 50% @40-50°C)	0-50°C(derrateo de potencia 50% @40-50°C)
	Humedad relativa	0-95%	0-95%	0-95%	0-95%
	Altitud de operación	0~2000m(derrateo de carga 1% por cada 100m @2000m)	0~2000m(derrateo de carga 1% por cada 100m @2000m)	0~2000m(derrateo de carga 1% por cada 100m @2000m)	0~2000m(derrateo de carga 1% por cada 100m @2000m)
	Ruido acústico	<45dB @ carga típica con baterías cargadas	<45dB @ carga típica con baterías cargadas	<50dB @ carga típica con baterías cargadas	<50dB @ carga típica con baterías cargadas
Certificación	Certificación/mormas	CE,IEC/EN 62040	CE,IEC/EN 62040	CE,IEC/EN 62040	CE,IEC/EN 62040
EMI	Conducción/Radiación	C3	C3	C3	C3
EMS	ESD	IEC/EN 61000-4-2	IEC/EN 61000-4-2	IEC/EN 61000-4-2	IEC/EN 61000-4-2
	RS	IEC/EN 61000-4-3	IEC/EN 61000-4-3	IEC/EN 61000-4-3	IEC/EN 61000-4-3
	EFT	IEC/EN 61000-4-4	IEC/EN 61000-4-4	IEC/EN 61000-4-4	IEC/EN 61000-4-4
	Surge	IEC/EN 61000-4-5	IEC/EN 61000-4-5	IEC/EN 61000-4-5	IEC/EN 61000-4-5
Accesorios	Bypass de Mantenimiento	Si	Si	Si	Si
	Cable de entrada	NA	NA	NA	NA
	Cable de salida	NA	NA	NA	NA
	Cable de batería	Si (con EBM)	Si (con EBM)	Si (con EBM)	Si (con EBM)
	Cable USB	Si	Si	Si	Si
	Cable RS232	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
	Manual	Si	Si	Si	Si

UPS On Line BLACK TT PLUS 6-10KVA

Descripción de modelo

Modelo		BLACK TT Plus 6K	BLACK TT Plus 6K XL	BLACK TT Plus 10K	BLACK TT Plus 10K XL
Potencia	VA/Watt	6000VA/6000W	6000VA/6000W	10000VA/10000W	10000VA/10000W
Baterías	Cantidad	16	16	16	16
	Voltaje	192 VDC	192 VDC	192 VDC	192 VDC
Cargador	Corriente de carga	1-4 A	2-12 A	1-4 A	2-12 A

Modelo		BLACK TT Plus 6K-20	BLACK TT Plus 6K-20 XL	BLACK TT Plus 10K-20	BLACK TT Plus 10K-20 XL
Potencia	VA/Watt	6000VA/6000W	6000VA/6000W	10000VA/10000W	10000VA/10000W
Baterías	Cantidad	20	20	20	20
	Voltaje	240 VDC	240 VDC	240 VDC	240 VDC
Cargador	Corriente de carga	1-4 A	2-12 A	1-4 A	2-12 A

Panel posterior



BLACK TT Plus
6K /-20



BLACK TT Plus
6K /-20 XL



BLACK TT Plus
10K /-20



BLACK TT Plus
10K /-20 XL



BLACK TT Plus
6-10K /-20
EBM

KOLFF Chile
Santiago
+56 2 2570 6300
www.kolff.cl

KOLFF Perú
Lima
+51 1 208 9170
www.kolff.com.pe

KOLFF Argentina
Buenos Aires
+54 11 4932 9723
www.kolff.com.ar

KOLFF Brasil
São Paulo
+55 11 5524 1029
www.kolff.com.br

KOLFF España
Madrid
+34 6 0807 8895
www.kolff.es

KOLFF USA
Fort Lauderdale, FL
+1 954 848 2858
www.kolffenergy.com